


# SANOSIL® AQUA-PHOS BP

SYSTEME DE FILTRAGE D'EAU



Sanosil S.A.

Eichtalstrasse 49 CH-8634 Hombrechtikon Suisse  
Tél.: +41 55 254 00 54 Fax: +41 55 254 00 59  
e-mail: [info@sanosil.com](mailto:info@sanosil.com) [www.sanosil.com](http://www.sanosil.com)



# SANOSIL® AQUA-PHOS BP

## SYSTEME DE FILTRAGE D'EAU


Le **SANOSIL® AQUA-PHOS BP** empêche la corrosion et les dépôts calcaires et élimine toutes les particules en suspension dans l'eau (boue, sable, oxydes métalliques, etc.).

Le **SANOSIL® AQUA-PHOS BP** est indispensable dans le domaine de circuits de chauffage, systèmes de réfrigération et d'eau potable et pour tous les appareils et installations en contact avec de l'eau.

### EAU DURE

#### DEPOTS CALCAIRES


Le calcaire est une source de problèmes. Il cause rapidement des dépôts sur toutes les surfaces en contact avec l'eau et réduit ainsi leur durée de vie d' un tiers au moins.

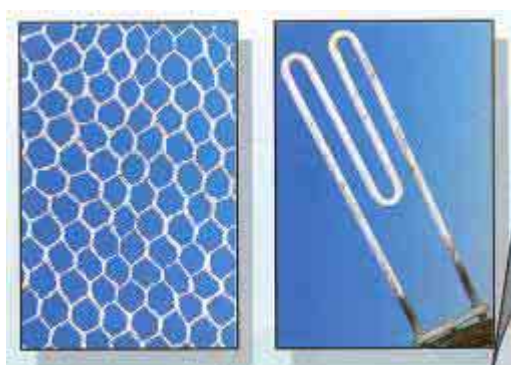

### EAU DOUCE

#### ROUILLE

Le gaz dissous dans l'eau cause de la rouille sur les appareils et dans les conduites. Les effets de cette rouille sur la durée de vie d'un produit sont similaires à ceux des dépôts calcaires. La rouille est aussi à l'origine de la coloration rouge indésirable de l'eau.

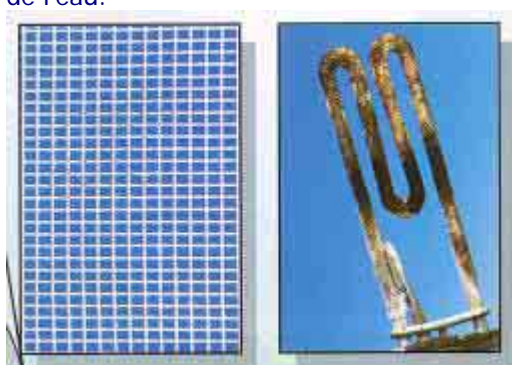

#### **INSTALLATION:**

Le **SANOSIL® AQUA-PHOS BP** est fourni avec un kit d'installation et de bypass. L'appareil doit être installé après le compteur d'eau et avant les points de consommation.

#### **ATTENTION:**

En installant le **SANOSIL® AQUA-PHOS BP** il faut éviter:

- la lumière solaire directe
- des endroits exposés à des températures élevées
- une pression d'eau de plus de 8 kg/cm<sup>2</sup>

#### **DUREE DE VIE DES**

#### **CARTOUCHES DE FILTRE:**

- Cartouches de filtre anti-sédiments: env. 1 an
  - Cartouches de filtre silico-phosphate: 200 m<sup>3</sup> à une dose de 5 g/m<sup>3</sup>
- Recharger quand le niveau d'eau atteint la ligne rouge!

#### **DONNEES TECHNIQUES:**

Débit:	700 l/h	Raccordement:	¾" filet intérieur de gaz
Degré de filtrage:	20 microns	Pression d'eau max.:	8 bar
Température de service max.:	30°C	Température ambiante max.:	40°C
Dimensions:	135 x 295 x 365 mm (longueur x largeur x hauteur)		
Poids, sans emballage:	3,3 kg		
Mode d'emploi:	Sano 49/fr		

**POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER:**

**SANOSIL S.A.**  
Eichtalstrasse 49  
CH-8634 Hombrechtikon  
Suisse

**Tél.:** +41-55-254 00 54  
**Fax:** +41-55-254 00 59  
**e-mail:** [info@sanosil.ch](mailto:info@sanosil.ch)  
**Internet :** <http://www.sanosil.com>